


TRAITEMENT SECONDAIRE | BIOLOGIQUE

# FILTRE PERCOLATEUR ANAÉROBIE FPN

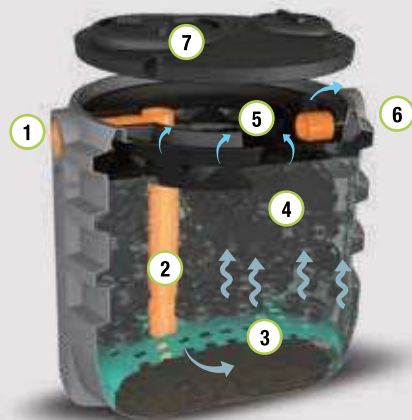


## LÉGENDE

- 1 Tuyau d'entrée
- 2 Tuyauterie d'évacuation des eaux usées par le bas
- 3 Grille de support des corps de remplissage
- 4 Masse filtrante (corps de remplissage)
- 5 Profil Thomson collecte des eaux usées surface
- 6 Tuyau de sortie
- 7 Couvercle renforcé (avec bouchons et évent)

## OÙ L'ON UTILISE



## SCHÉMA DE POSE

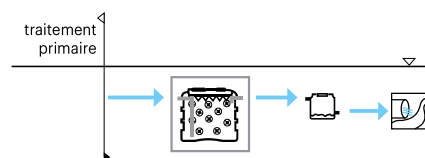

## ADRESSE DE DÉCHARGE



**T3**  
eaux de surface

## FONCTIONNEMENT ET UTILISATION




























Le filtre percolateur anaérobie est une cuve dans laquelle les substances biodégradables dissoutes dans l'effluent sont traitées biologiquement. A l'intérieur de la cuve se trouvent des éléments en plastique à haute surface spécifique, qui ont pour fonction de favoriser l'enracinement des biomasses fixées dépurées en l'absence d'oxygène. Il est utilisé après un traitement primaire adéquat.

## NORMES ET CERTIFICATIONS

**T3**

UNI EN 12566-3

## TABEAU TECHNIQUE ET LISTE DE PRIX

icône	modèle	volume lt	T3	Long x Larg x h cm	he / hu cm	Ø tuyau in/out mm	bouchons Ø cm			€
			E.H. n.				20	40	60	
	FPN L 500 ...	450	3	80 x 80 x 116	99 / 97	125	-	1	-	1.065,00
	FPN C 800 ...	840	5	130 x 130 x 97	78 / 76	125	1	1	-	1.420,00
	FPN C 1200 ...	1.180	7	130 x 130 x 128	108 / 106	125	1	1	-	1.735,00
	FPN C 1600 ...	1.680	11	130 x 130 x 172	153 / 151	125	1	1	-	2.365,00
	FPN C 2000 ...	1.920	12	130 x 130 x 194	175 / 173	125	1	1	-	3.120,00
	FPN CX 2100 ...	2.100	14	150 x 150 x 160	137 / 135	125	1	1	-	3.190,00
	FPN CX 2600 ...	2.600	17	150 x 150 x 182	159 / 157	125	1	1	-	3.795,00
	FPN CS 3000 ...	3.020	20	165 x 165 x 173	155 / 152	160	1	1	-	4.050,00
	FPN CS 3500 ...	3.500	23	165 x 165 x 196	175 / 172	160	1	1	-	4.495,00
	FPN CS 4000 ...	4.000	26	195 x 195 x 157	130 / 127	160	-	2	-	4.750,00
	FPN CS 4500 ...	4.500	30	195 x 195 x 178	153 / 150	160	-	2	-	5.440,00
	FPN CS 5100 ...	5.100	34	195 x 195 x 199	172 / 169	160	-	2	-	5.970,00
	FPN N 6000 ...	5.490	36	238 x 186 x 195	168 / 166	160	-	-	1	6.020,00
	FPN CR 5600 ...	5.600	38	230 x 230 x 188	155 / 153	160	-	2	-	6.145,00
	FPN CR 7000 ...	7.000	46	230 x 230 x 218	181 / 179	160	-	2	-	6.930,00
	FPN N 9000 ...	7.520	50	285 x 210 x 234	195 / 192	160	1	-	1	8.895,00
	FPN MM 8500 ...	7.990	55	415 x 176 x 186	157 / 154	160	-	-	2	10.005,00
	FPN MM 10000 ...	8.800	60	445 x 176 x 186	157 / 154	160	-	2	2	10.800,00
	FPN M 12000 ...	11.880	80	440 x 210 x 234	206 / 201	160	-	-	2	13.785,00
	FPN MN 15000 ...	13.360	90	465 x 210 x 234	195 / 192	160	-	-	2	15.270,00
	FPN M 18000 ...	17.650	120	620 x 210 x 234	206 / 201	160	-	-	3	20.790,00
	FPN MN 21000 ...	19.130	130	645 x 210 x 234	195 / 192	160	-	-	3	21.895,00
	FPN M 24000 ...	23.420	160	800 x 210 x 234	206 / 201	160	-	-	4	29.770,00
	FPN MN 27000 ...	24.900	170	825 x 210 x 234	195 / 192	160	-	-	4	30.600,00
	FPN M 30000 ...	29.220	200	980 x 210 x 234	206 / 201	160	-	-	5	31.345,00
	FPN M 36000 ...	35.060	240	1.160 x 210 x 234	206 / 201	160	-	-	6	36.000,00
	FPN M 42000 ...	40.730	270	1.340 x 210 x 234	206 / 201	160	-	-	7	51.030,00

T3 écoulement des eaux de surface