


SCHEMA TECNICA POZZETTO CLORATORE

Materiale: pozzetto in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), con tronchetto di entrata e di uscita in PVC, T per alloggiamento pastiglia di cloro in PVC, dotato di tappo a vite in PP (pozzetto prolunga su richiesta).

Funzione: al suo interno è presente un alloggiamento per una pastiglia di cloro. Pertanto installato a valle di un sistema di depurazione permette di disinfettare il refluo depurato prima di essere smaltito nel corpo ricettore.

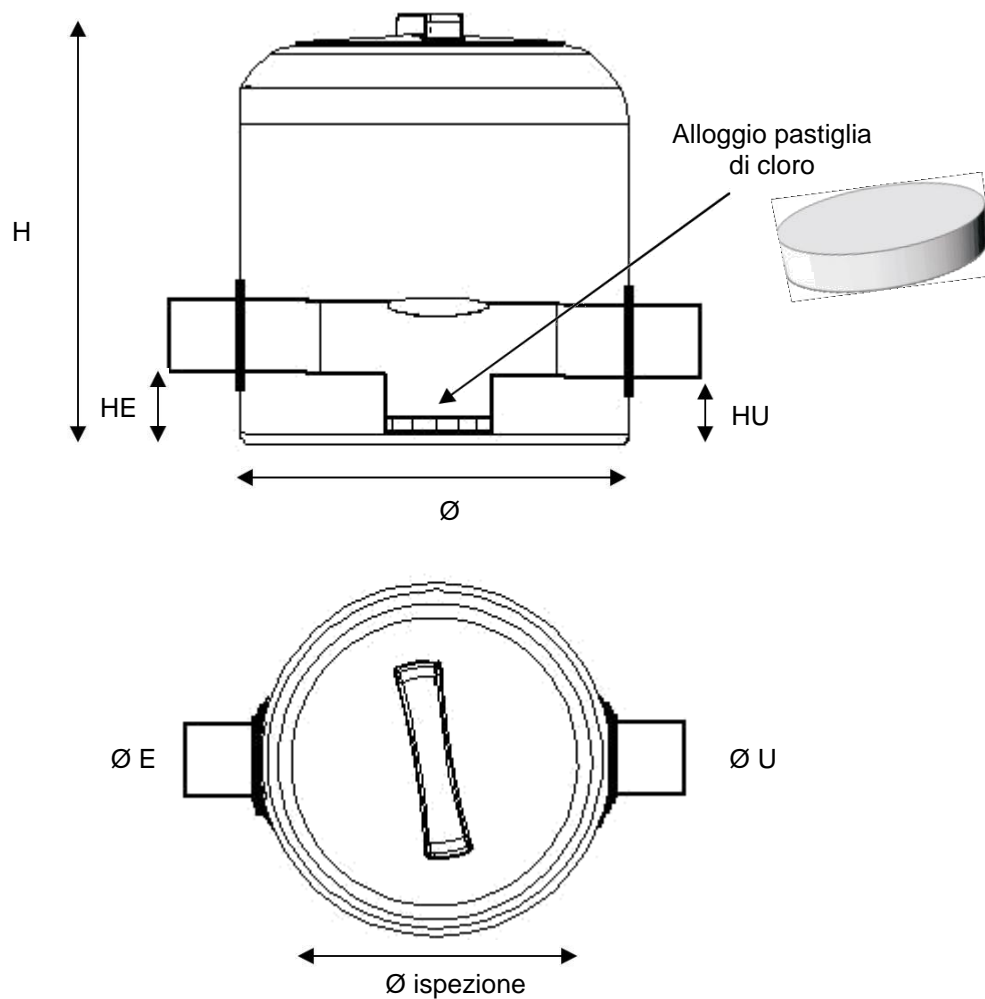

Articolo	Ø (mm)	H (mm)	HE (mm)	HU (mm)	Ø E/U* (mm)	Ø ispezione (mm)	Prolunga
PCL 50	430	430	100	90	110	300	PP35
PCL 150	580	660	100	90	110	300	PP35

*A richiesta diametri maggiori (125 – 160 mm)

Di Camillo
Serbatoi srl
Ufficio Tecnico